




Eestvaade 1:25

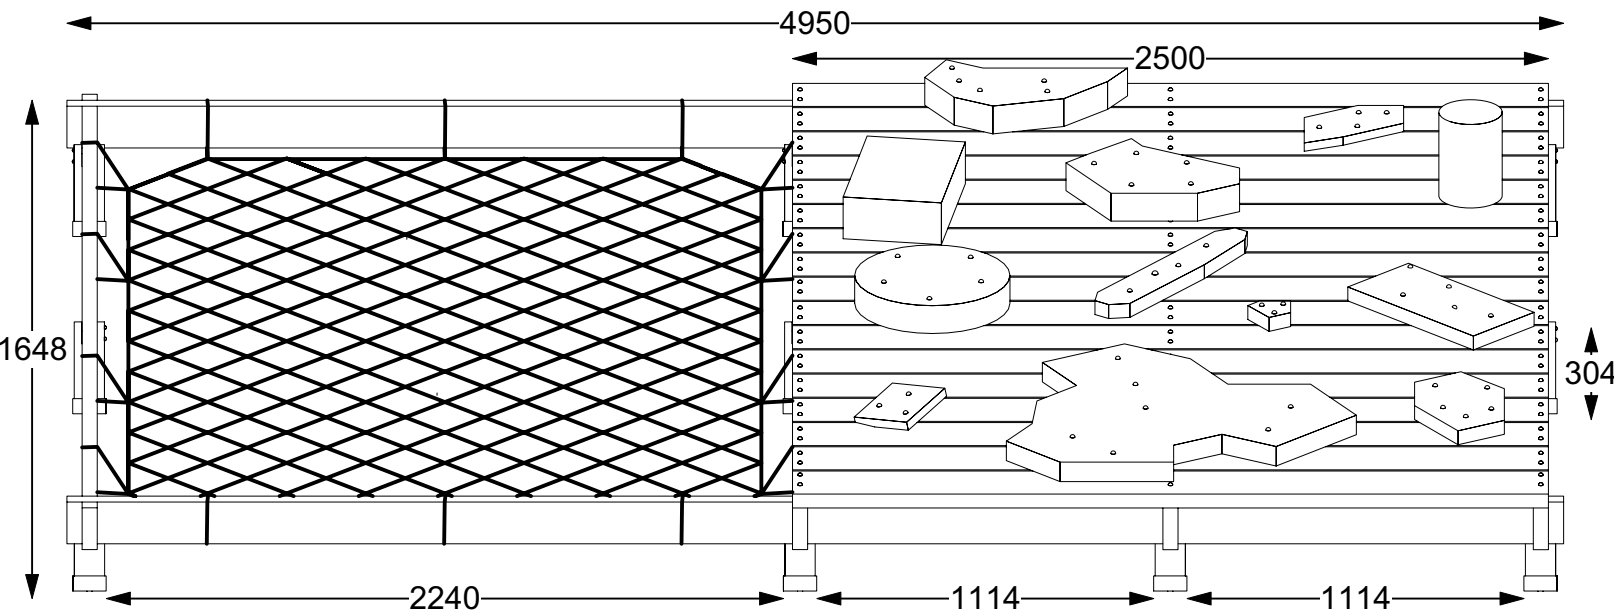

Külgvaade 1:25

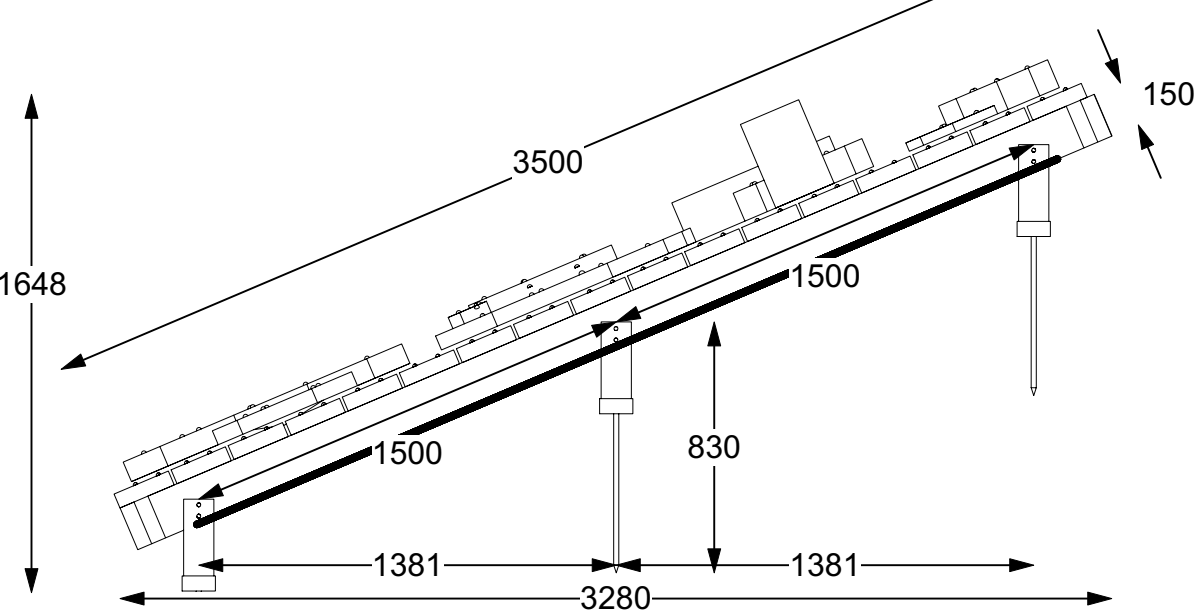

Pealtvaade 1:25

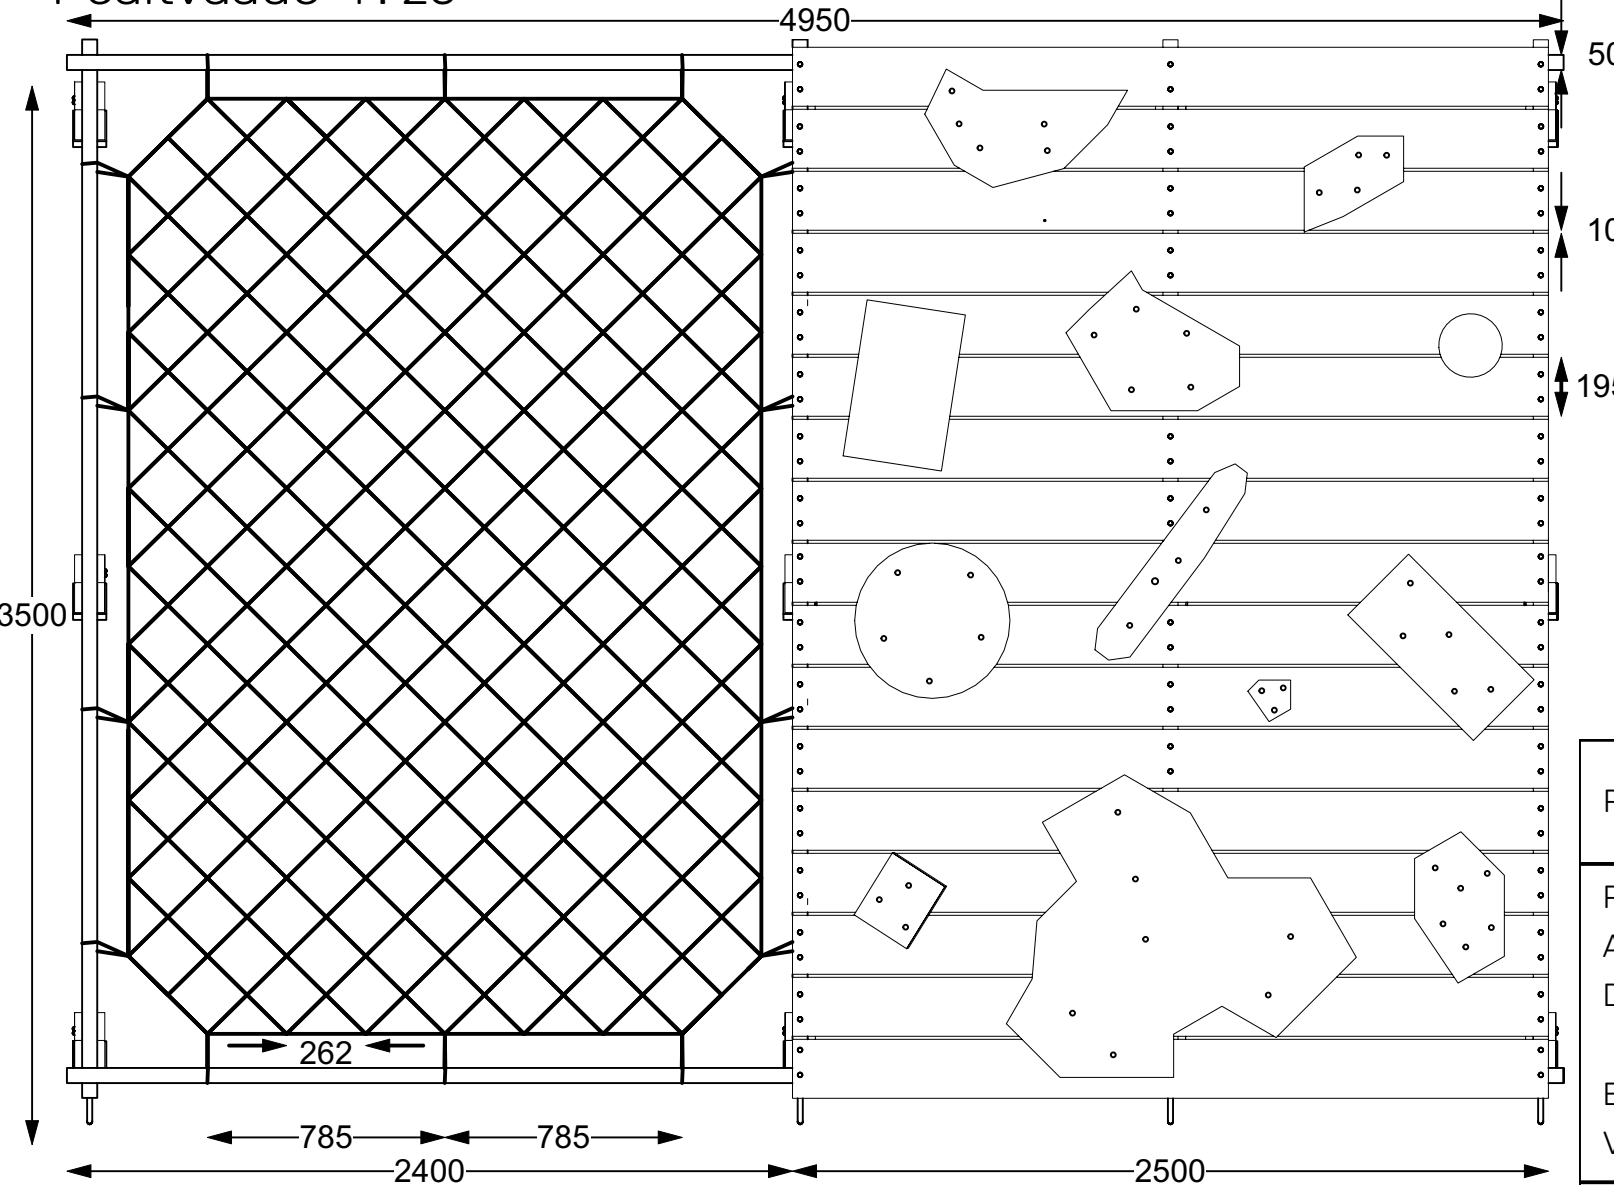

Märkused

- Materjalid:
- 45x145x3500 mm värvitud\* hõõvelprussid x 4
  - 45x145x4950 mm värvitud\* hõõvelprussid x 2
  - 45x195x2500 mm värvitud\* terassilauad x 17
  - Jalad 95x95x300 mm hõõvelprussid x 12, metall vaivundament 526 mm
  - 20 mm võrk, võrgusilm 262 mm
  - taaskasutatud puitmaterjal ronimisseinale, värv keksuraja järgi
- Lisaks:
- vaivundamendi sügavust võib muuta pinnasele sobivamaks
  - ronimisseinal ronimiselemendid 15 mm vahega terassilaudadest, plastikliistud vahele
  - turvalisuse jaoks on kõik prussid/lauad 45° kant nurgaga
  - Hüdroisolatsioon
- \* värvid valida kooskõlastades teiste Rubiini platsi elementidega

Projekteerija: Eveliis Usar



Projektijuhid:  
Anna Maria Järvsalu  
Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7

Lossi tn 21, Viljandi, Viljandi maakond

Edgar Kaare  
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8



Nõlvamäng