




Eestvaade

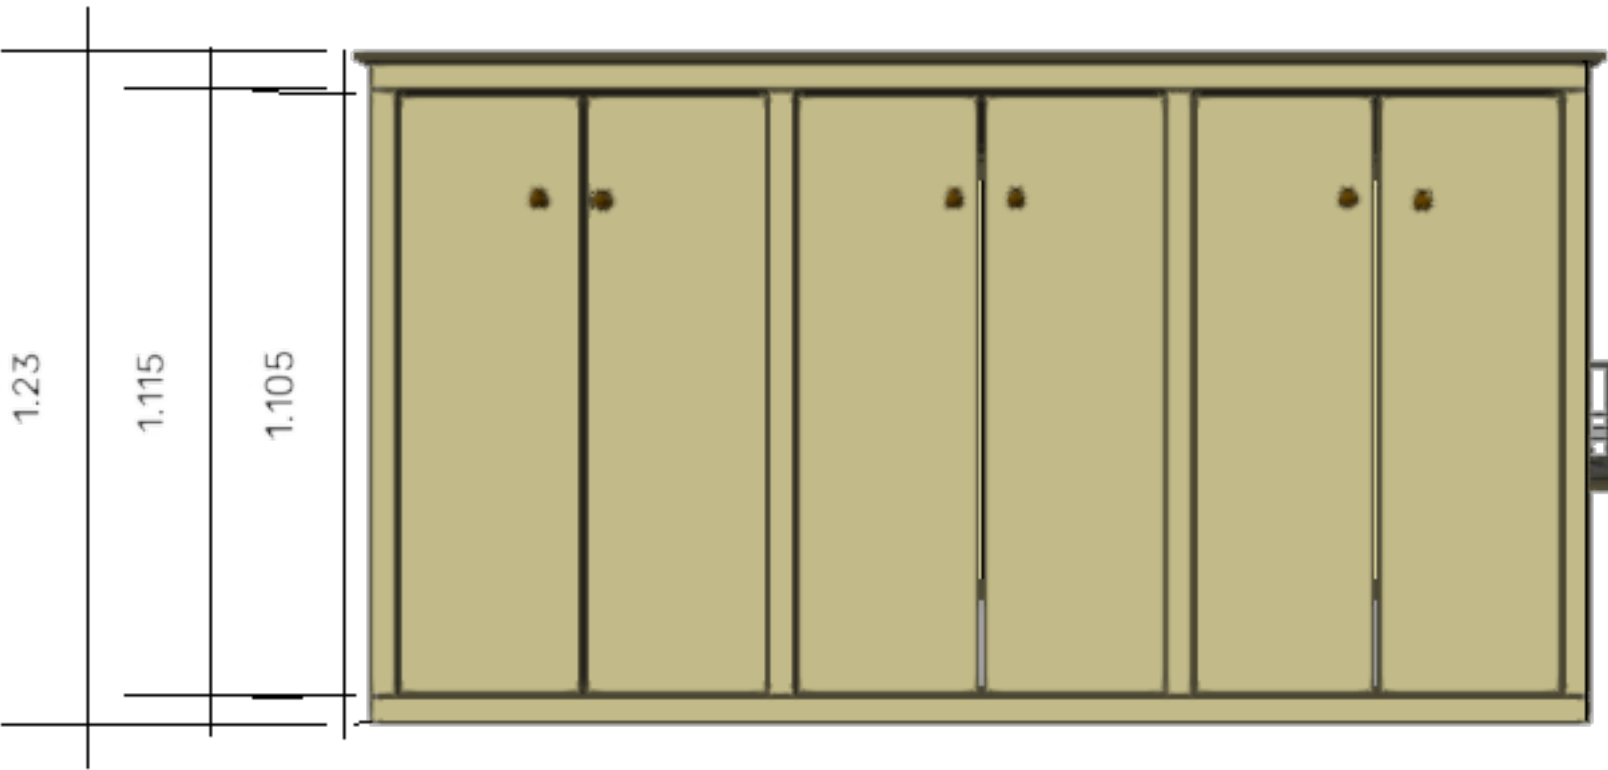

Külgvaade

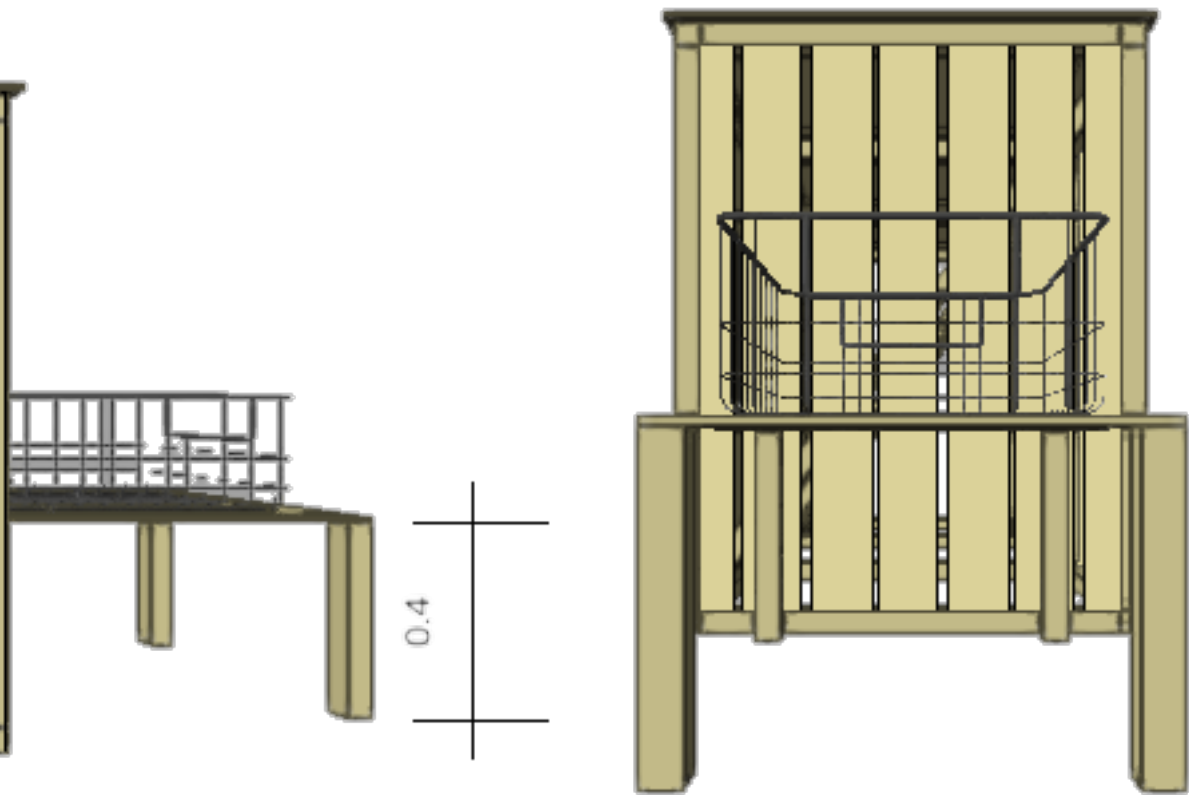

Pealtvaade

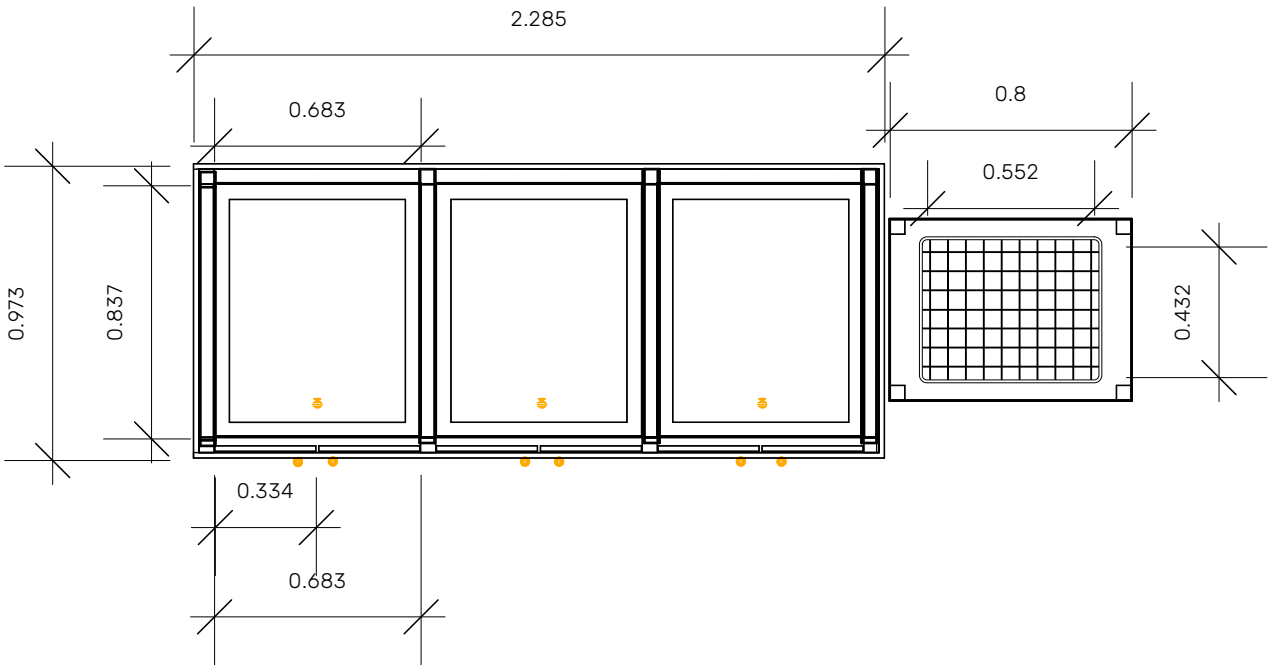

Märkused

Prügikastid koosnevad neljast osast, olmeprügi, pakend, biokonteiner ja taara korv. Kasti kogupikkus on 228 cm, sügavus on 97 cm ja kõrgus on 123.9 cm. Taara korvi aluse pikkus on 80 cm, laius on 43 cm ja kõrgus on 41 cm. Kastidel olevad uksed ja kaaned kinnitatakse hingedega. Materjalid: 5x40 kruvid, veekindel vineer 12x1250, hõvellaud 18x120, prussid 50x50. Söögikohtade juurde paigaldada 660L konteinerid, neile katet ümber ei projekteerita.

Projekteerija: Hanna-Liseth Kaljuvee		 TÜKIKE MIDAGI HEAD	
Projektijuhid: Anna Maria Järvsalu Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7 Edgar Kaare Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8  TAJURUUM MAASTIKUARHITEKTUUR		Lossi tn 21, Viljandi, Viljandi maakond	
		<h1>Prügikast</h1>	
Kuupäev: 04.06.24	Töö nr: 052020241	Joonise nr: MA-6-11	Möötkava 1: 50